


POPIS TVAROVKY STROPU FOR SIMPLEX

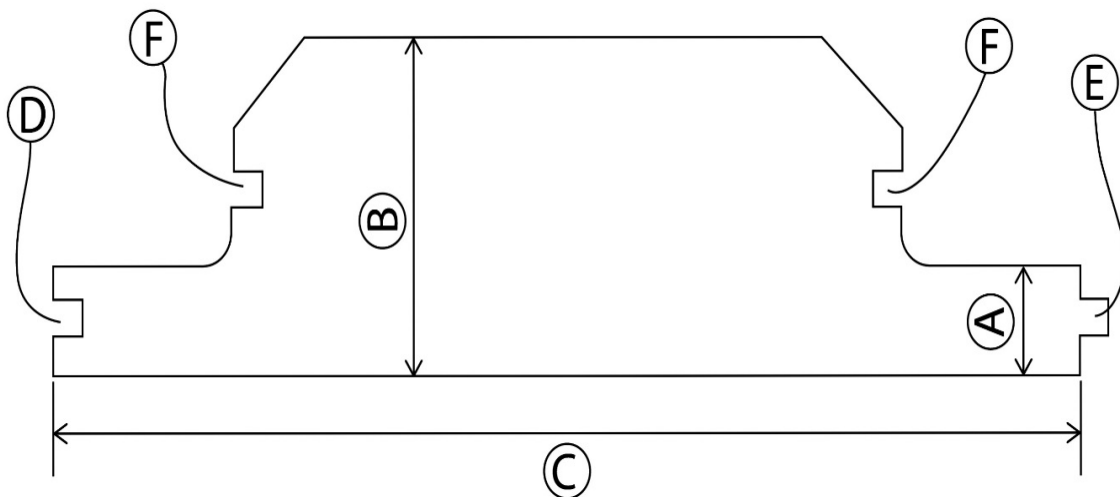

A. Základní výška spodního lemu je 6cm.

Dle požadavku na tepelný parametr může být tl. libovolně silná.

B. Celková výška stropu. Je daná statickým výpočtem podle rozpětí.

C. Šířka stropu. Je jednotná 62cm. Dle statického požadavku může být užší.

D. Drážka pro napojení dalšího dílu stropu. Rozměr 2 x 2 cm

E. Pero pro napojení dalšího dílu stropu. Rozměr 2 x 2cm

F. Vybrání pro lepší uchycení do betonu.

Základní délka panelu je 2,0bm.

Panely je možné připravit z výroby na míru stropu.

Úprava na místě je velmi jednoduchá pomocí odporového drátu nebo pilky na dřevo.

Do panelů je možné předchystat větší drážky nebo kanálky (VZT).